



Dźwigi osobowe i towarowe

**microlift**


Oferta firmy > Microlift



► Dane techniczne

Udźwig: 12, 24/50, 100, 200, 300 kg**Montaż:** w konstrukcji samonośnej**Prędkość:** 0,35 m/s (modele 200 i 300 kg 0,17 m/s)**Ilość przystanków:** do 12**Wysokość podnoszenia:** do 30 m**Sterowanie:** przyciskowe - wezwania i dyspozycji, sygnalizacja świetlna obecności kabiny na przystanku i zajętości dźwigu**Napęd:** zespół napędowy wraz z tablicą sterowniczą umieszczony jest w górnej części szybu; reduktor umieszczony jest na podstawie mocowanej do samonośnej konstrukcji dźwigu**Zasilanie:** 3 x 400 V, (1 x 230 V), 50 Hz**Kabina:** jest wykonana z blachy stalowej nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo (RAL 7038); może być dostępna z trzech stron (z wyjątkiem modelu DD 50); modele 50, 100 kg są standardowo wyposażone w wymiwalną półkę**Drzwi przystankowe:** gilotynowe lub wychylne wykonane z blachy stalowej nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo (RAL 7038)**Kaseta sterownicza:** jest zainstalowana na każdym przystanku; wyposażona jest w przyciski: wezwania, dyspozycji, lampki obecności kabiny na przystanku, lampkę zajętości kabiny**Konstrukcja samonośna:** wykonana jest z ocynkowanych profili**Przepisy, normy:** Dyrektywa Maszynowa 98/37/EC, Kompatybilność Elektromagnetyczna 89/336/EC

Przekrój poziomy

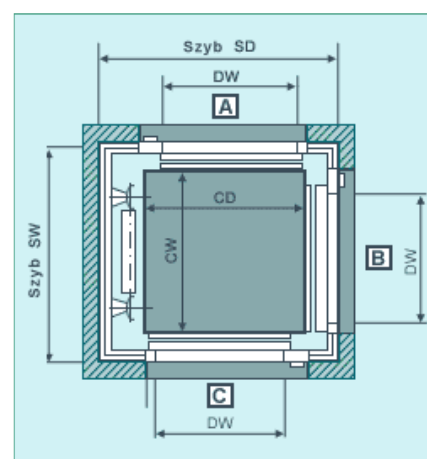

► Tabela wymiarów [mm]

Model	Udźwig	Kabina			Wymiary szybu lub otworu w stropie	Wymiary otworu drzwiowego Drzwi od strony B	Wymiary otworu drzwiowego Drzwi od strony A - C
		CW	CD	CH			
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
MIC	12	240	300	500	380 x 490	240 x 400	240 x 400
DD	24/50	320	510	800	540 x 745	ND x ND	320 x 800
DL	24/50	420	545	800	660 x 835	320 x 800	420 x 800
39/5	24/50	520	420	800	760 x 710	420 x 800	320 x 800
NR	24/50	520	520	800	760 x 810	420 x 800	420 x 800
41/5	24/50	520	520	1000	760 x 810	420 x 1000	420 x 1000
1/5	24/50	520	620	800	760 x 910	420 x 800	520 x 800
3/5	24/50	520	720	800	760 x 1010	420 x 800	620 x 800
4/5	24/50	520	720	1000	760 x 1010	420 x 1000	620 x 1000
42/5	24/50	620	420	800	860 x 710	520 x 800	320 x 800
5/5	24/50	620	520	800	860 x 810	520 x 800	420 x 800
MG	24/50	620	620	800	860 x 910	520 x 800	520 x 800
48/5	24/50	620	620	1000	860 x 910	520 x 1000	520 x 1000
7/5	24/50	620	720	800	860 x 1010	520 x 800	620 x 800
50/5	24/50	720	420	800	960 x 710	620 x 800	320 x 800
13/5	24/50	720	520	800	960 x 810	620 x 800	420 x 800
17/5	24/50	720	620	800	960 x 910	620 x 800	520 x 800
21/5	24/50	720	720	800	960 x 1010	620 x 800	620 x 800
22/5	24/50	720	720	1000	960 x 1010	620 x 1000	620 x 1000
29/5	24/50	820	620	800	1060 x 910	720 x 800	520 x 800
33/5	24/50	820	720	800	1060 x 1010	720 x 800	620 x 800
34/5	24/50	820	720	1000	1060 x 1010	720 x 1000	620 x 1000
MGS	100	620	620	800	860 x 910	520 x 800	520 x 800
11/10	100	620	820	800	860 x 1110	520 x 800	720 x 800
54/10	100	720	720	800	960 x 1010	620 x 800	620 x 800
MGT	100	720	720	1000	960 x 1010	620 x 1000	620 x 1000
23/10	100	720	820	800	960 x 1110	620 x 800	720 x 800
24/10	100	720	820	1000	960 x 1110	620 x 1000	720 x 1000
37/10	100	820	820	800	1060 x 1110	720 x 800	720 x 800
38/10	100	820	820	1000	1060 x 1110	720 x 1000	720 x 1000
MDL1	100	820	820	1200	1060 x 1110	720 x 1200	720 x 1200
62/20	200	830	730	1200	1070 x 1060	720 x 1200	620 x 1200
MDL2	200	1000	1000	1200	1240 x 1330	900 x 1200	900 x 1200
MDL3	300	1000	1000	1200	1240 x 1330	900 x 1200	900 x 1200

Daldoss Elevetronic zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych wyszczególnionych modeli, stosownie do obowiązujących regulacji prawnych, bez uprzedzenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Microlift 2006 r.